


二流体JOノズル JO D18

品 名: JO D18
材 質: A2017、SUS303



※1 本製品に継手は含まれておりません。

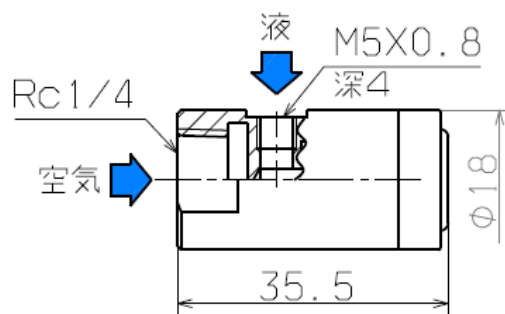

概要図


性能特性

・噴霧角度

最大: 約70° (空気圧0.02MPa、液量30mL/min時)

最小: 約35° (空気圧0.1MPa、液量5mL/min時)

流量特性図

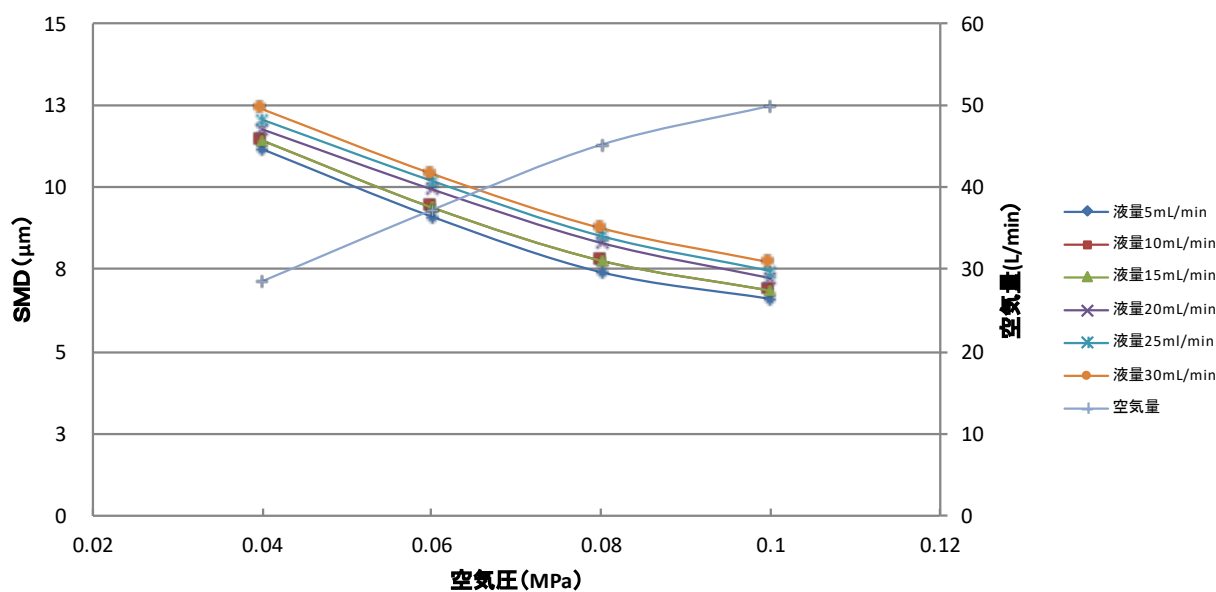

噴霧解析例

・噴霧条件

空気圧: 0.1MPa

液量: 5mL/min

液媒体: 水

・解析条件

装置: スプレー粒子径分布測定装置

測定位置: ノズル先端から30mm

・解析結果

噴霧角度: 約35°

SMD(ザウター平均粒径): 6.6 μm



噴霧解析写真