


# 二流体ノズル JO D24

品 名: JO D24  
材 質: A2017、SUS303



※1 本製品に継手は含まれておりません。

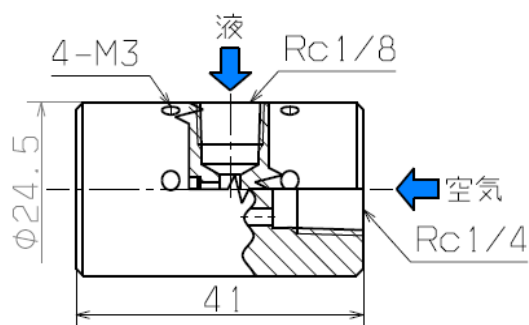


概要図

## 性能特性

### ・噴霧角度

最大: 約70° (空気圧0.02MPa、液量5mL/min時)

最小: 約35° (空気圧0.1MPa、液量30mL/min時)

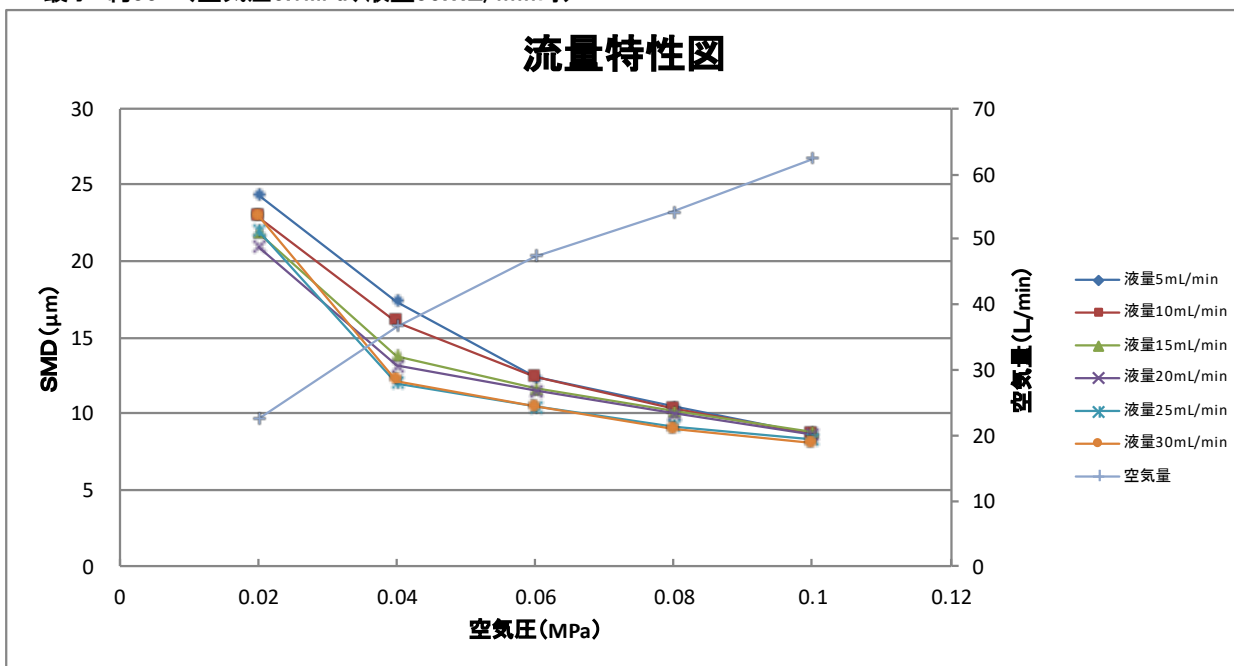

## 噴霧解析(代表)

### ・噴霧条件

空気圧: 0.1MPa

液 量: 30mL/min

液 媒 体: 水

### ・解析条件

装 置: スプレー粒子径分布測定装置

測定位置: ノズル先端から30mm

### ・解析結果

噴霧角度: 約35°

SMD(ガウター平均粒径): 8.1 μm



噴霧解析写真