


二流体JOノズル JO D24PBT

品 名: JO D24PBT
材 質: PBT樹脂(ガラス繊維15%)

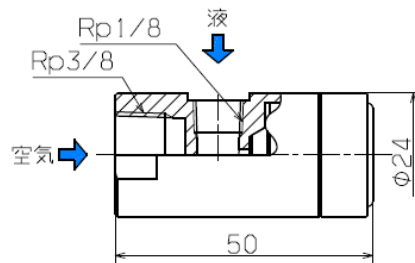

※1 本製品に継手は含まれておりません。

概要図


※2 成型精度の影響により、他シリーズ(削り出し)と比較して流量のパラッキ、噴霧状態の不安定などが見られます。

性能特性

・噴霧角度

最大: 約70° (空気圧0.02MPa、液量5mL/min時)

最小: 約35° (空気圧0.1MPa、液量30mL/min時)

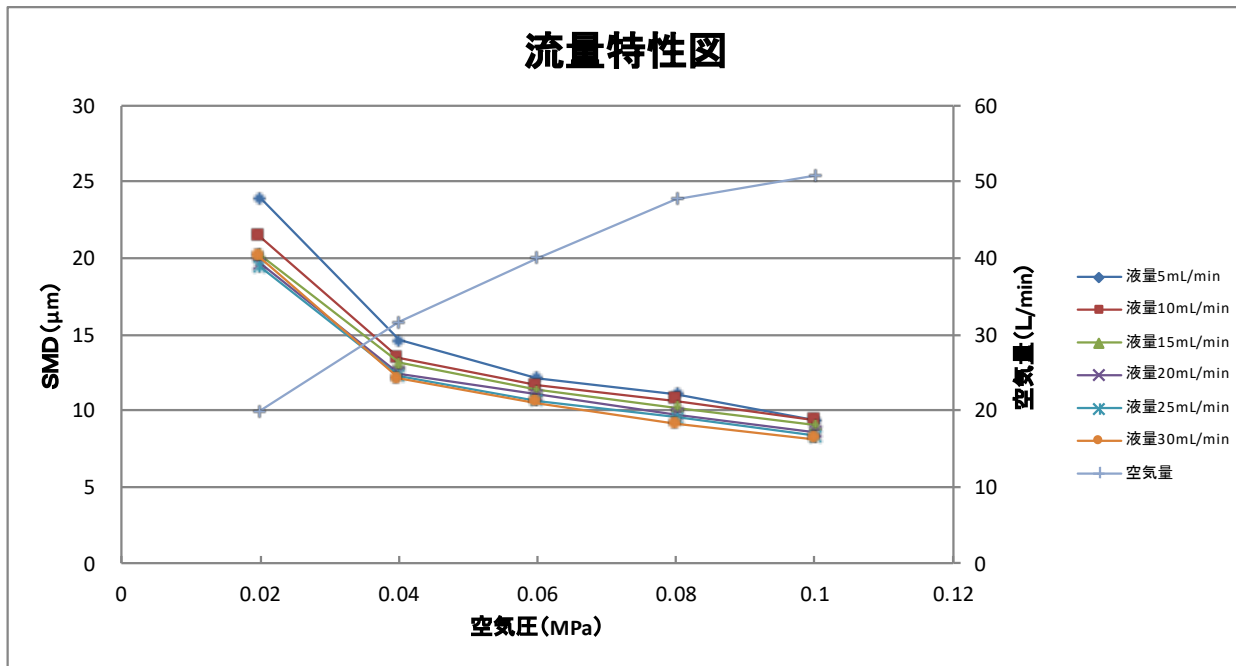

噴霧解析(代表)

・噴霧条件

空気圧: 0.1MPa
液量: 30mL/min
液媒体: 水

・解析条件

装置: スプレー粒子径分布測定装置
測定位置: ノズル先端から30mm

・解析結果

噴霧角度: 約35°
SMD(ザウター平均粒径): 8.1 μm



噴霧解析写真